


Présentation Produit/ Product feature

- Intégrations architecturales faible consommation V1/ Architectural integrations Low Power V1
- Utilisation Intérieure & extérieure **IP68** / Suitable for many Indoor & Outdoor installations **IP68**
- Haute fiabilité & longévité / Highest reliability and lifetime
- Diffusant sans point chaud / Uniform light source without Led hotspots
- Résistance aux solvants, aux UV, au feu, aux chocs **IK08** / UV & Flame resistant & **IK08**
- Led CMS de haute intensité / High lumen SMD LED chip
- Alimentation déportée / External Power supply : AC 240V /24V IP66 Dali or 1-10V (AC 230V – IP65-IP67)
- Température ambiante d'utilisation/ Ambient running temperature: -20/+45°C
- Gradable / Dimmable : 0 -100%
- Couleur externe/ Fixture color : Blanc/white



Modèle Ref	Couleur lumière	Dimensions (cm)	Tension	IRC	Flux lumineux/m	Angle de diffusion	Température de couleur /longueur d'onde	Puissance /mètre	Durée de vie (h) - 70%	Garantie Années
Model Ref	Lighting color	Fixtures sizes (cm)	Voltage	CRI	Lighting flux/m	Beam Angle	Color temperature(CCT) /Wavelength	Power /meter	Lifetime (h) - 70%	Warranty Years
FLS01_001	Blanc/White	10 – 1000	24V	70/80	120lm	160°	Chaud/Warm: 2600-2900K Blanc/White: 3200-3700K Neutre/White: 4250-4650K Cold/Froid: 5300-6000K	5W	50000	3
FLS01_002	Rouge/Red	10 – 1500		/	45lm		620_630nm	3,5	50000	3
FLS01_003	Ambre/Amber	10 – 1500		/	50lm		590-595nm	3,5W	50000	3
FLS01_005	Vert/Green	10 – 1000		/	80lm		520_530nm	5W	50000	3
FLS01_005	Bleu/Blue	10 – 1000		/	15lm		520_530nm	5W	50000	3

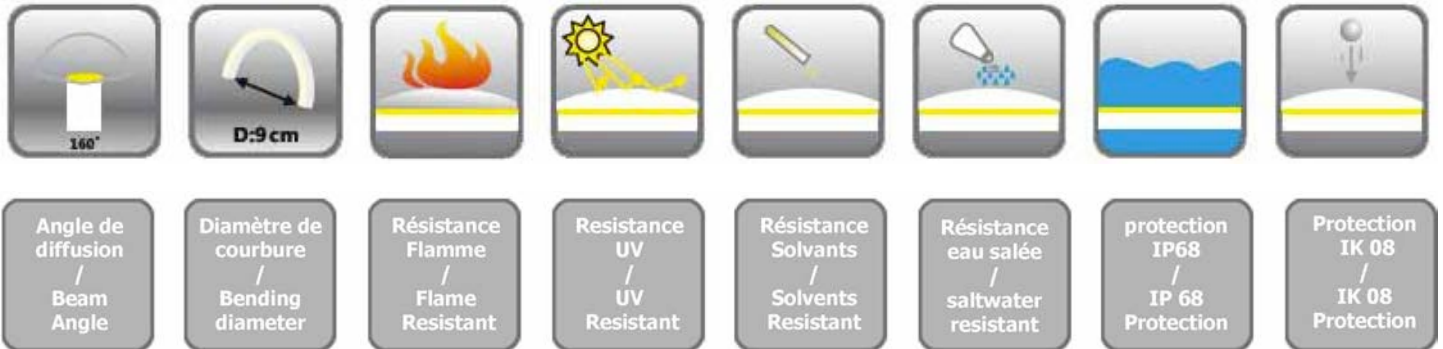

Montage Produit/ Product assembly

- Clipsage dans profile aluminium / Self-locking aluminum profile
- Entrée/sortie moulée à l'usine ou montage à faire sur site / Moulded or self amount Front/End Connectors

