




Présentation Produit/ Product feature


- Intégrations architecturales faible puissance ouverture large/ Architectural integrations low power and large beam.
- Utilisation Intérieure & extérieure **IP68** / Suitable for many Indoor & Outdoor installations **IP68**
- Haute fiabilité & longévité / Highest reliability and lifetime
- Diffusant sans point chaud / Uniform light source without Led hotspots
- Résistance aux solvants, aux UV, au feu, aux chocs **IK08** / UV & Flame resistant & **IK08**
- Led CMS de haute intensité / High lumen SMD LED chip
- Alimentation déportée / External Power supply : AC 240V/24V - IP66 Dali or 1-10V
- Température ambiante d'utilisation / Ambient running température: -20/+45°C
- Gradable / Dimmable : 0-100%
- Couleur externe / Fixture color: Blanc/white



Modèle Ref	Couleur lumière	Dimensions (mm)	Tension	IRC	Flux lumineux /m	Angle de diffusion	Température de couleur /longueur d'onde	Puissance /mètre	Durée de vie (h) - 70%	Garantie Années
Model Ref	Lighting color	Fixtures sizes (cm)	Voltage	CRI	Lighting flux/m	Beam Angle	Color temperature (CCT) /Wavelength	Power /meter	Lifetime (h) - 70%	Warranty Years
FLS02_001	Blanc/White	10 - 1000	24V	70 /80	130lm	160°	Blanc/White: Chaud/Warm: 2600-2900K Blanc/White: 3200-3700K Blanc/White: 3700-4250K Neutre/Neutral: 4250-4750K Froid/Cold: 5300-6000K	5W	50000	3
FLS02_002	Rouge/Red	10 – 1500		/	16lm		620_ 630nm	3,5W	50000	3



Modèle Ref	Couleur lumière	Dimensions (cm)	Tension	IRC	Flux lumineux/m	Angle de diffusion	Température de couleur /longueur d'onde	Puissance /mètre	Durée de vie (h) - 70%	Garantie Années
Model Ref	Lighting color	Fixture size (mm)	Voltage	CRI	Lighting flux/m	Beam Angle	Color temperature(CCT) /Wavelength	Power /meter	Lifetime (h) - 70%	Warranty Years
FLS02_003	Ambre /Amber	10 – 1500	24V	/	19lm	160°	590_595nm	3,5W	50000	3
FLS02_004	Vert/Green	10 – 1000		/	70lm		520_530nm	5W	50000	3
FLS02_005	Bleu/Blue	10 – 1000		/	14lm		460_470nm	5W	50000	3

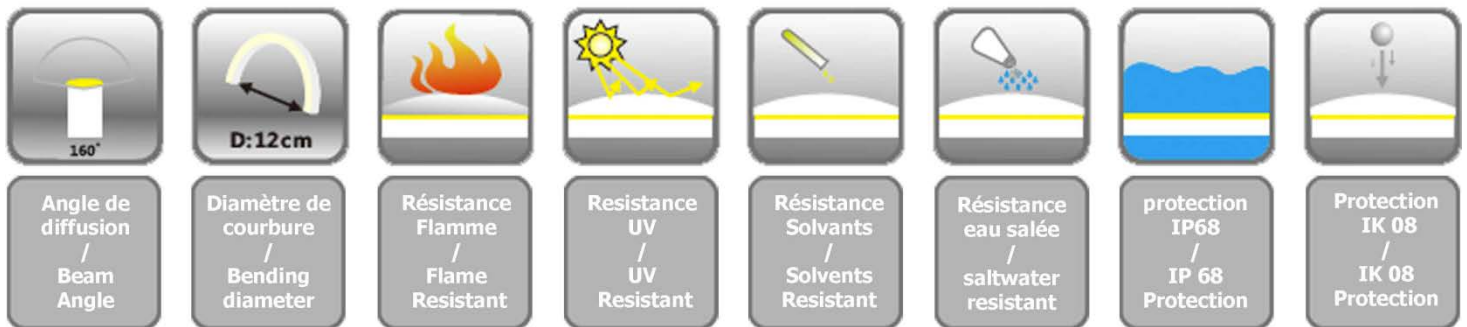

Montage Produit/ Product assembly

- Clipsage dans profile aluminium / Self-locking aluminum profile
- Entrée/sortie moulées à l'usine ou montage à faire sur site / Moulded or self amount Front/End Connectors

