



Présentation Produit/ Product feature

- Intégrations architecturales angle large/ Architectural integrations large beam.
- Utilisation Intérieure & extérieure **IP68** / Suitable for many Indoor & Outdoor installations **IP68**
- Haute fiabilité & longévité / Highest reliability and lifetime
- Diffusant sans point chaud / Uniform light source without Led hotspots
- Résistance à la plupart des solvants de nettoyage (non stagnants)/ Main cleaning's solvents resist
- Résistance aux UV, au feu, aux chocs **IK08** avec profilé aluminium/ UV-Flame & lateral choc with Al body resist
- Led CMS de haute intensité / High lumen SMD LED chip
- Alimentation déportée IP65-66-67/ External Power supply : AC 240V/24V - Dali or 1-10V – DMX(IP40)
- Température ambiante d'utilisation / Ambient running temperature: -20/+45°C
- Gradable / Dimmable : 0-100%
- Couleur externe / Fixture color: Blanc/white



Modèle Ref	Couleur lumière	Dimensions (cm)	Tension	IRC	Flux lumineux /m	Angle de diffusion	Température de couleur /longueur d'onde	Puissance /mètre	Durée de vie (h) - 70%	Garantie Années
Model Ref	Lighting color	Fixtures sizes (cm)	Voltage	CRI	Lighting flux/m	Beam Angle	Color temperature(CCT) /Wavelength	Power /meter	Lifetime (h) - 70%	Warranty Years
FLS04_001	Blanc/White	10 – 1000	24V	70 /80	280lm	270°	Precision: 1900-2100K	12W	50000	3
					380lm		Precision: 2100-2300K Precision: 2300-2500K Chaud/Warm: 2600-2900K Chaud/Warm: 2900-3200K Blanc/White: 3200-3700K Neutre/Neutral: 3700-4250K Neutre/Neutral: 4250-4650K Blanc/White: 4700-5300K Froid/Cold: 5300-6000K			
FLS04_002	Rouge/Red	10 – 1500	24V	/	120lm		620_630nm	7,2W	50000	3




Modèle Ref	Couleur lumière	Dimensions (cm)	Tension	Flux lumineux/ mètre	Angle de diffusion	Température de couleur / longueur d'onde	Puissance / mètre	Durée de vie (h) - 70%	Garantie Années
Model Ref	Lighting color	Fixtures sizes (cm)	Voltage	Lighting flux/ meter	Beam Angle	Color temperature (CCT) / Wavelength	Power / meter	Lifetime (h) - 70%	Warranty Years
.../...									
FLS04_003	Ambre /Amber	10 – 1500	24V	90lm	270°	590_595nm	7,2W	50000	3
FLS04_004	Vert /Green	10 – 1000		280lm		520_530nm	12W	50000	3
FLS04_005	Bleu/Blue	10 – 1000		40lm		460_470nm	12W	50000	3
FLS04_006-007-008	Jaune/Yellow	10 – 1000		280lm		574-578 or 582 +/-1,5nm	12W	50000	3
FLS04_009	RVB/RGB	10 –1000		(R=22Lm/V=90Lm/B=18Lm)		(R=625/V=525/B=465Lm)	12W	50000	3
FLS04_010	Blanc/White	10 – 1000	<u>230V</u> <u>IP 65</u>	300lm		2700k, 3000k, 3500k, 4500k, 5700k, 6500k, CRI around 70	12W	50000	3
FLS04_011	Blancs Chaud-Froid/WW-CW	10 – 1000	24V	260lm		2500k_5000k	12W	50000	3

Angle de diffusion / Beam Angle	Diamètre de courbure / Bending diameter	Résistance Flamme / Flame Resistant	Resistance UV / UV Resistant	Résistance Solvants / Solvents Resistant	Résistance eau salée / saltwater resistant	protection IP68 / IP 68 Protection	Protection IK 08 / IK 08 Protection

Montage Produit/ Product assembly


- Clipsage dans profilé aluminium / Self-locking aluminum profile
- Entrée/sortie moulées à l'usine ou montage à faire sur site / Moulded or self amount Front/End Connectors






Montage01 Produit/ Product assembly

- Profilé plastique blanc à visser sur support / White plastic profile to screw on support

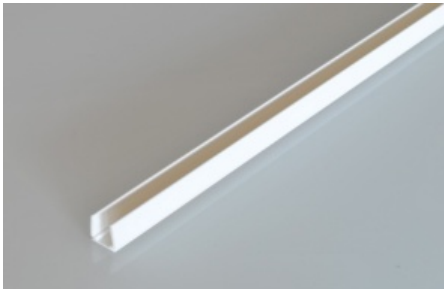

Montage02 Produit/ Product assembly

- Profilé aluminium à visser avec clips inox pour le flex/ Aluminum profile to screw on support and stainless steel clip for flex

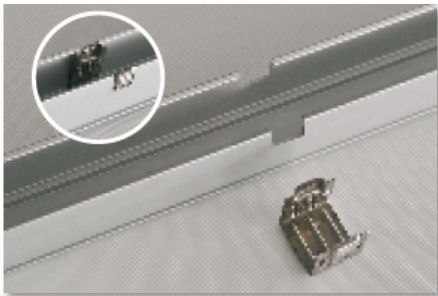

Montage03 Produit/ Product assembly

- Profile aluminium à visser/ Aluminum profile to screw on support

