
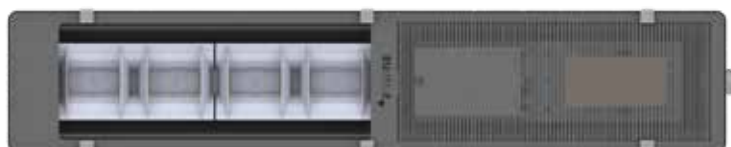


Luminaire en acier inoxydable pour tunnel

a-Gamme Minox Permanent


Il existe deux dimensions pour **l'éclairage permanent**: le MINI et MAXI avec 3.500 à 14.000 lumen de luminosité.

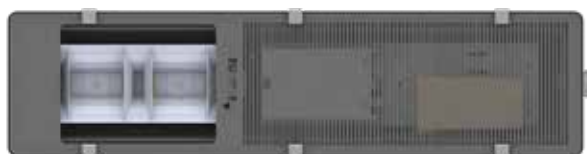

	CODE	N. OPTIQUE	FLUX (lm)	PUISSANCE (W)	EFFICACITE (lm/W)
Minox Mini	MIX0026R0109G02Tx	2	3500	26	134
	MIX0040R0109G02Tx	2	5500	40	137
	MIX0054R0109G02Tx	2	7000	54	129
Minox Maxi	MIX0078R0109G04Tx	4	10500	78	134
	MIX0106R0109G04Tx	4	14000	106	132

b-Gamme Minox de Renforcement

En éclairage de renforcement, c'est le module mini qui est répliqué 2 à 3 fois pour atteindre jusqu'à 42000 lumen.

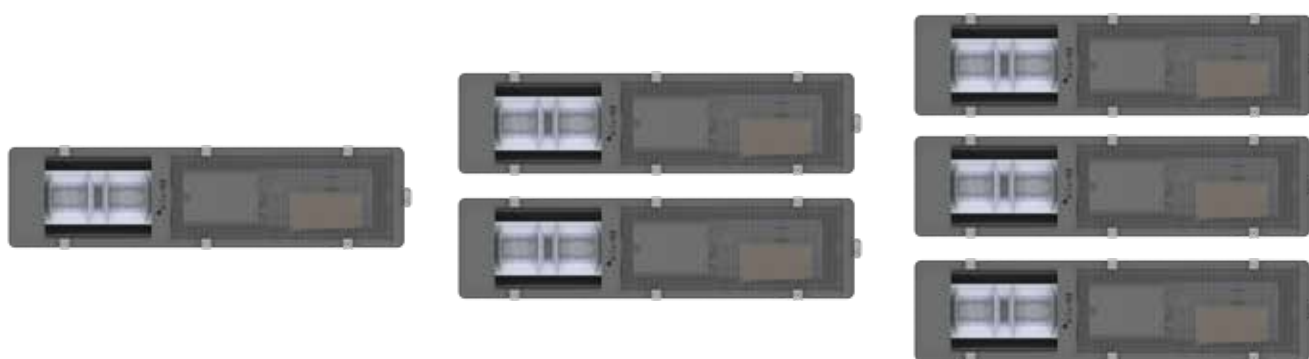

	CODE	N. OPTIQUE	FLUX (lm)	PUISSANCE (W)	EFFICACITE (lm/W)
1 module	MIX0054R0110G02Tx	2	7000	54	129
	MIX0078R0110G04Tx	4	10500	78	134
	MIX0106R0110G04Tx	4	14000	106	132
2 modules	MIX0157R0110G06Tx	6	21000	157	133
	MIX0210R0110G08Tx	8	28000	210	133
3 modules	MIX0262R0110G10Tx	10	35000	262	133
	MIX0314R0110G12Tx	12	42000	314	133