

Présentation Produit/ Product feature

- Intégrations architecturales d'éclairage puissant / High Power Lighting Architectural integrations
- Utilisation en Intérieur & extérieur **IP68** / Suitable for many Indoor & Outdoor installations **IP68**
- Haute fiabilité & longévité / Highest reliability and lifetime
- Diffusant sans point chaud / Uniform light source without Led hotspots
- Résistance à la plupart des solvants de nettoyage(non stagnants) / Main cleaning's solvents resist
- Résistances aux UV, au feu, aux chocs **IK08** avec profilé aluminium/ UV & Flame resists & lateral choc IK08 resist with Aluminum body.
- Led CMS de haute intensité / High lumen SMD LED chip
- Alimentation déportée IP65-66-67 / External Power supply : AC240V/24V-Dali-1-10V-DMX(IP40)
- Température ambiante d'utilisation / Ambient running temperature: -20/+45°C
- Gradable / Dimmable : 0 -100%
- Couleur externe / Fixture color: Blanc/white



Modèle Ref	Couleur lumière	Dimensions (cm)	Tension	IRC	Flux lumineux/m	Angle de diffusion	Température de couleur /longueur d'onde	Puissance /mètre	Durée de vie (h) – 70%	Garantie Années
Model Ref	Lighting color	Fixtures sizes (cm)	Voltage	CRI	Lighting flux/m	Beam Angle	Color temperature(CCT) /Wavelength	Power /meter	Lifetime (h) -70%	Warranty Years
FLS05_001	Blanc/White	10 - 1000	24V	70 /80	450lm	160°	Blanc/White: 2600-2900K Chaud/Warm: 3200-3700K Neutre/Neutral: 4200-4700K Froid/Cold: 5300-6000K	11W	50000	3
FLS05_002	Rouge/Red	10 - 1500		/	180lm		620_630nm	8W	50000	3
FLS05_003	Ambre/Amber	10 - 1500		/	160m		580_595nm	8W	50000	3
FLS05_004	Vert/Green	10 - 1000		/	360lm		Vert/Green_525nm	11W	50000	3
FLS05_005	Bleu/Blue	10 - 1000		/	50lm		460_470nm	11W	50000	3




APLYLED

APLYLED Pro.

La gamme lumineuses à LED professionnels

FLEX DIFFUSANT HP IP68 – HP FLEXI\_LINE SERIE

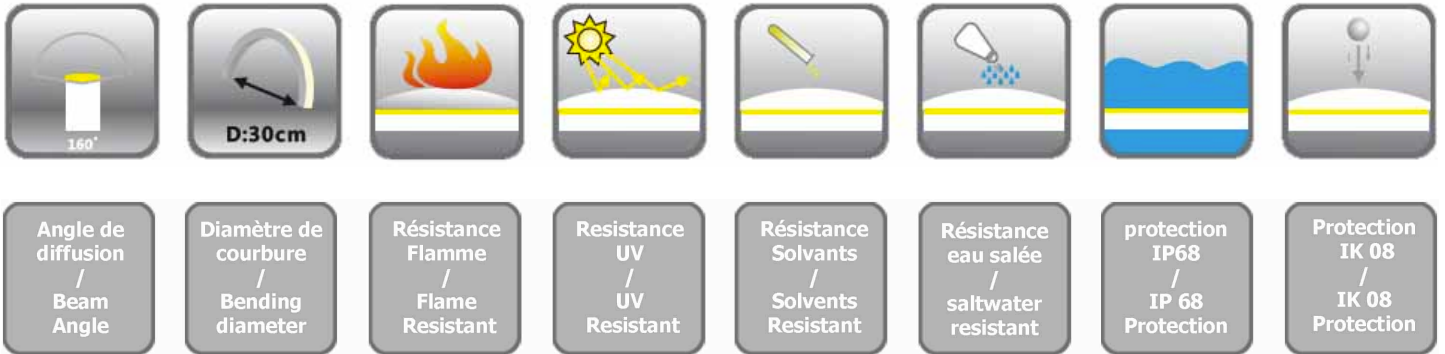

#### Montage Produit/ Product assembly

- Clipsage dans différents profilés en aluminium / Self-locking aluminum profiles
- Entrée/sortie moulée à l'usine ou montage libre à faire sur site / Moulded or self amount Front/End Connectors

